



aluplast®

INTERTEC 85 MD

ТЕХНОЛОГІЯ - З ПОГЛЯДОМ В МАЙБУТНЄ



Intertec 85 MD - це передова система віконних профілів, яка завдяки використанню інноваційних рішень пропонує відмінні технічні параметри та високий рівень комфорту вікон.

Профілі системи характеризуються класичним дизайном зі збалансованими пропорціями, що ідеально відповідає сучасним тенденціям в дизайні фасадів.

ТЕХНОЛОГІЇ
З ПОГЛЯДОМ В МАЙБУТНЄ.



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Відмінний варіант для тих, хто шукає рішення, які є не тільки естетично привабливими, але й енергоефективними.

ОПТИЧНА ЛЕГКІСТЬ

Проста, симетрична форма та встановлення скла у вузькій комбінації рами та ступки 115 мм. забезпечує ще більше світла в приміщенні.

НАДІЙНІСТЬ

Система з трьома ущільненнями забезпечує довший термін служби механізмів фурнітури, які ізольовані від зовнішніх умов у так званій сухій камері.

Віконні системи Intertec 85 MD

Відчуй ЗАХИСТ ПОТРІЙНОГО УЩІЛЬНЕННЯ



Вікна Intertec 85 MD є проміжним рішенням між IDEAL 7000 та IDEAL 8000, пропонуючи таку ж саму монтажну глибину 85 мм та гібридне рішення з третім ущільнювачем. Вузька комбінація профілю рами та ступки шириною 115 мм максимізують площу скління, пропускаючи більше світла в приміщення.


Обираючи віконну систему Intertec 85 MD: Ви обирайте тишу і тепло

Нова двокамерна конструкція центрального ущільнювача системи Intertec 85 MD характеризується високою еластичністю, завдяки чому воно динамічно реагує на опір повітря, що діє на ступку. Таке рішення забезпечує підвищений захист від вітру, дощу та покращену звукоізоляцію.




БІЛЬШЕ СВІТЛА

Вузька комбінація рами та ступки шириною 115 мм. додає ще більшого освітлення в кімнатах.



BONDING INSIDE

Технологія вклеювання скла Intertec 85 MD захищає від зломів і підвищує стабільність і жорсткість конструкції.

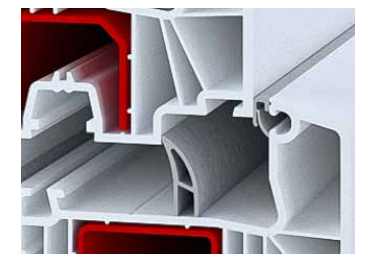

ТРЕТІЙ КОНТУР УЩІЛЬНЕННЯ

Центральне ущільнення ізолює механізми від зовнішніх негативних впливів, значно збільшуючи термін їх служби.



Віконні системи Intertec 85 MD

СУЧАСНІ, ТЕПЛІ ВІКНА

ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР
ДЛЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА

Система Intertec 85 MD - відмінний варіант для тих, хто шукає рішення, які є не тільки естетично привабливими, але й енергоефективними. Наприклад, еталонне вікно в системі Intertec 85 MD з розмірами 1230 x 1480 мм з використанням склопакета з коефіцієнтом засклення $U_g=0,5$ Вт/ м²К досягає коефіцієнта теплоізоляції $U_w=0,74$ Вт/м²К.

Таке вікно відповідає вимогам до вікон у так званому пасивному будівництві та критеріям програми "Чисте повітря".



Віконні системи Intertec 85 MD

ДЛЯ БАЛКОНА ТА ТЕРАСИ

КЛАСИЧНІ БАЛКОННІ ДВЕРІ

Система Intertec 85 MD може бути використана для виготовлення дверей, які забезпечують зручний вихід на тераси та балкони.

Класичні конструкції доступні у вигляді двостулкових балконних дверей, що відчиняються всередину, з рухомою або нерухомою стійкою.



Декоративні поверхні преміум-класу

WOODEC & ALUDEC

натхненний природою

Декоративні покриття woodec пропонують достовірно збережений вигляд і неповторний характер натуральної деревини в поєднанні з усіма перевагами металопластикового вікна. Їх важко відрізнити від натурального дерева не лише візуально а й на дотик, в тому числі завдяки глибокому тисненню та матовому верхньому шару.

натхненний стилем

Приваблива поверхня декоративних структур які відрізняються особливою дрібнозернистою, матовою поверхнею з структурою алюмінія з порошковим напиленням. Безумовно, ця пропозиція чудово підходить до сучасних, мінімалістичних дизайнерських рішень. Нові поверхні aludec відтворюють цей тренд в повному обсязі, оскільки пропонуються в семи привабливих відтінках, починаючи від білого і сірого, включають бронзу,

turner oak malt

sheffield oak concrete

turner oak toffee

sheffield oak alpine

aludec anthrazitgrau

aludec DB703

aludec jet black

aludec basaltgrau

aludec umbragrau

aludec fenstergrau

aludec verkehrsweiß



Intertec 85 MD

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Монтажна ширина:	85 мм	Кількість камер:	7 камер в рамі 6 камер в стулці
Ширина комбінації рами/стулки:	115 мм	Алюмінієві накладки:	ні
Максимальна ширина склопакету:	51 мм	Технологія foam inside	ні
Значення U_f :	1.0 Вт/м ² К	Змінні ущільнювачі:	так
Мін. значення U_w (еталонне вікно)	0.73 Вт/м ² К	Доступні базові кольори:	білий, корич., антрацит
Кількість ущільнювачів:	середній (2+1)	Доступні стилі профілю:	класичний
Армування:	сталь		

aluplast[®]

ТОВ "АЛЮПЛАСТ УКРАЇНА" 07400 м. Бровари бульвар Незалежності, буд. 43
www.aluplast.com.ua